(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ HO4N 7/14	(11) 공개번호 특1997-0009956 (43) 공개일자 1997년02월24일
(21) 출원번호 (22) 출원일자	특 1996-0030661 1996년07월 26일
(30) 무선권주장	95-190728 1995년07월26일 일본(JP)
	95-321702 1995년12월11일 일본(JP)
	95-321704 1995년 12월11일 일본(JP)
(71) 출원인	96-057532 1996년03월14일 일본(JP) 가부시끼가이샤 도시바 나시무로 다이조
(72) 발명자	일본국 가나가와껜 가와사끼시 사이와이구 호리가와쵸 72 이와후네 세이지
	일본국 도오쿄 후쮸시 도시바포오 도시바 1 가부시끼가이샤 도시바 후쮸공 장 내
	타께다 마사하토
	일본국 도오교 후쮸시 도시바조오 도시바 1 가부시끼가이샤 도시바 후쮸공 장 내
	타까다 토시유끼
	일본국 도오교 후쮸시 도시바조오 도시바 1 가부시끼가이샤 도시바 후쮸공 장 내
	미우라 이사무
	일본국 도오쿄 오메시 수에히로쪼오 2-9 가부시끼가이샤 도시바 오메공장 내
(74) 대리인	문기상, 조기호
总从哲子: 있告	

(54) 쌍방향성을 갖는 텔레비죤프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤시스템 및 텔레비죤시스템을 구축키 위한 서머버시스템

요华

본 발명은 쌍방향텔레비죤이 통신망을 통해 서어버와 통신을 행하는 텔레비죤 시스템이고, 쌍방향텔레비죤은 쌍방향프로그램의 내용에 따라 시청자와 해당 쌍방향 프로그램 사이의 쌍방향 교환율 제어하는 프로그램 제어부와, 쌍방향텔레비즌에 대한 입력신호중에서 쌍방향 프로그램에 대한 시청자의 용답을 식별하는 융답입력부, 통신망을 통해 행하는 서어버를 포함하는 다른 노드와의 통신을 제어하는 통신제어부와, 프로그램마다 처리순서가 격납된 프로그램정보와 쌍방향텔레비죤으로부터의 응답데이터를 프로그램마다 정리하는 응답처리부와, 프로그램정보매의 처리 순서에 따라 응답데이터를 처리하는 집계부로 된다.

OHE.

도1

BAIN

[발명의 명칭]

쌍방향성을 갖는 텔레비죤프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤시스템 및 텔레비죤시스템을 구축키 위한 서 머버시스템.

[도면의 간단한 설명]

제1도는 제1실시예에 관한 텔레비죤시스템의 개략도, 제2도는 제1실시예에 관한 텔레비죤시스템의 기능 블럭도, 제3도는 제1실시예에 사용하는 쌍방향텔레비죤의 기능 블럭도, 제7도는 제1실시예에 관한 텔레비죤시스템의 네트워크 구성도, 제17도는 리모콘스위치의 구성도, 제34도는 제8실시예에 관한 텔레비죤 시스템의 기능 블럭도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 경구의 범위

청구항 1. 방송전파로부터 프로그램을 선택수신하는 쌍방향텔레비죤이 통신망을 통해 서어버와의 사이에서 통신을 향하는 텔레비죤 시스템에 있어서, 상기 쌍방향텔레비죤은 미리 결정된 프로그램이 할당된 복수의 채널과; 시청자와 프로그램과 사이에서 쌍방향 교환을 행하는 쌍방향 프로그램이 할당된 채널을 포함하는 프로그램의 선택을 위한 절환 수단과, 시청자와 쌍방향 프로그램 사이의 쌍방향 교환을 제어하고, 쌍방향 프로그램의 선택을 위한 절환 수단과, 시청자와 쌍방향 프로그램 사이의 쌍방향 교환을 제어하고, 쌍방향 프로그램의 선택을 위한 절환 수단과, 시청자와 쌍방향 프로그램 사이의 쌍방향 교환을 제어하고, 쌍방향 프로그램의서 시청자의 응답을 독촉한 항목에 대해 시청자가 입력해 온 응답이 포함된 응답 데이터를 작성하는 쌍방향 프로그램수단과, 상기 쌍방향텔레비죤에 대한 복수의 입력신호증에서 쌍방향 프로그램에 대한 시청자의 응답을 식별하여 이 응답을 상기 쌍방향 프로그램수단에 건데는 응답압력수단과, 상기 통신망을 통해 행하는 상기 서어버를 포함하는 다른 노드와의 통신을 제어하고, 해당 쌍방향텔레비죤으로부터 상기 서어버로 송신하는 송신데이터증 하나에 상기 응답데이터를 포함하는 텔레비죤축 통신수단으로 되고, 상기한 서어버는, 상기 통신망을 통해 행하는 상기 쌍방향텔레비죤을 포함하는 다른 노드와의 통신을 제어하는 서어버측 통신제어수단과, 응답데이터에 관한 처리순서가 프로그램단위로 관리된처리순서 관리수단과, 상기 쌍방향텔레비죤에서 수신한 상기 용답데이터를 프로그램마다 정리하는 수단과 상기 처리순서관리수단에서 처리순서를 고집어내어 프로그램마다 정리된 응답데이터를 대용하는 프로그램의 처리순서에 따라 처리하는 처리순서실행수단으로 된 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 2. 제한에 있어서, 상기 처리순서 관리수단은 응답데이터의 집계방향이 정해진 처리순서를 보존하고, 상기 처리순서 실행수단은 처리순서로 정해진 집계방법에 의해 상기 응답데이터(s)를 집계하는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 3. 제항에 있어서, 쌍방향 프로그램수단은 상기 응답 입력수단으로부터 건네진 시청자의 응답이 포함된 응답데이터에, 현재 선택되어 있는 쌍방향 프로그램의 프로그램 식별자를 설정하고, 상기 처리순서 관리수단은 미리 프로그램마다 설정된 프로그램식별자를 토대로 각 프로그램의 처리 순서를 관리하고, 상기 처리 순서 실행수단은 상기 응답데이터에 설정된 프로그램 식별자를 사용하여 상기 처리 순서 관리수단으로부터 해당 응답데이터와 관련된 쌍방향프로그램의 처리순서를 끄집어내는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 4. 제3항에 있어서, 상기 서머내는, 상기 쌍방향텔레비죤의 이용자를 표시하는 유저식별자를 토대로 유저의 인증정보를 관리하는 인증정보 관리수단과, 상기 인증정보 관리수단이 관리하고 있는 인증정보를 유저의 인증정보를 관리하는 인증수단을 더 구비하고, 상기 쌍방향 프로그램 수단은 상기 응답 임력수단으로부터 건네진 시청자의 응답이 포함된 응답데이터 해당 쌍방향향텔레비죤의 이용자를 표시하는 유저식별자를 설정하고, 상기 처리순서 관리수단은 유저정보를 사용하는 처리를 포함한 처리순서를 관리하고, 상기 처리순서 실행수단은 상기 처리순서 관리수단으로부터 끄집어낸 처리수단에 유저정보를 사용하여 처리가 포함되어 있는 경우는 상기 인증수단에 대해 유저정보의 추출을 지시하는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 쌍방향템레비죤은 쌍방향 프로그램이 선택되어 있는 경우에 방송전파에 다중방송형식으로 삽입되어 있는 쌍방향 프로그램을 해당방송전파에서 준리하는 상기 쌍방향 프로그램 수단으로 입력하는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구함 6. 제1항에 있어서, 특정 정보를 표시하는 영상신호의 소정 영역에 상기 특정정보의 부가정보를 제공하는 쌍방향 프로그램이 삽입된 텔레비죤신호를 재생하는 YTR장치를 더 구비하고, 상기 쌍방향텔레비죤은 상기 YTR장치로부터 공급되는 비디오신호를 재생하고 있을때 쌍방향 프로그램이 선택되면, 해당 비디오신호로부터 쌍방향 프로그램을 분리하여 상기 쌍방향 프로그래수단으로 입력하는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 7. 제항에 있어서, 상기 서어버는, 연속하는 복수의 화면으로 구성되는 쌍방향 프로그램의 화면구성 데이터를 유지하는 프로그램 보존수단과, 상기 프로그램 보존수단으로부터 상기 화면구성데이터를 해당 쌍방향 프로그램의 진행상태에 따라서 순차 끄집어내어 송신데이터를 작성하는 프로그램 공급수단과, 쌍방향 프로그램을 실행증 쌍방향텔레비죤으로 상기 송신데이터를 송신하기 위한 텔레비죤을 시절하여 상기 서어버로부터 수신한 수신데이터가 상기 화면구성데이터라면 상기 방방향 프로그램을 대구비하고, 상기 텔레비죤혹 통신 제어수단은 상기 서어버로부터 수신한 수신데이터가 상기 화면구성데이터라면 상기 쌍방향 프로그램수단으로 상기 수신데이터를 입력하는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 8. 제'항에 있어서, 상기 쌍방향 프로그램수단은 상기 서어버로부터 쌍방향 프로그램의 공급을 받고 있는 경우, 상기 응답데이터를 송신하기 위한 송신데이터의 헤더에 쌍방향통신을 요구하는 데이터를 설정하고, 상기 서어버축 통신제어수단은 상기 쌍방향텔레비죤으로부터 수신한 수신데이터의 헤더에 쌍방 향통신을 요구하는 데이터가 설정되어 있는 경우에 해당 수신데이터를 상기 프로그램 공급수단에 건네는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 9. 제4항에 있어서 ,상기 응답입력수단은 해당 쌍방향텔레비죤에 판해 미리 등록되어 있는 1인 또는 복수의 개인식별자를 식별하며, 용답을 반송한 시청자 본인의 개인식별자를 상기 쌍방향 프로그램수 단에 통지하고, 상기 쌍방향 프로그램수단은 상기 응답데미터에 설정하는 유저식별자에 상기 개인식별자 를 사용하고, 상기 인증정보 관리수단은 상기 개인식별자를 토대로 시청자 개인의 인증정보를 판리하고, 상기 처리순서 관리수단은 시청자 개인의 인증정보를 사용하는 처리를 포함한 처리 순서를 관리하는 것이 특징인 쌍방향성을 갖는 텔레비죤 프로그램을 제공하기 위한 텔레비죤 시스템.

청구항 10. 제9항에 있어서, 상기 인증정보 관리수단은 시청자 개인의 패드워드를 상기 개인식별자에 관련하여 관리하고, 상기 처리순서 실행수단은 처리순서에 패스워드의 체크가 포함되어 있는 경우는 시청자가 쌍방향텔레비죤으로부터 보내온 패스워드와 상기 인증정보 관리수단에 관리되고, 해당 시청자 개인의 패스워드와 일치하는 것을 조건으로 해당 시청자의 용답 데이터를 유효한 것으로 취급하는 것이 특징

구축키 위한 서머버시스템.


청구항 22. 제19항에 있어서, 상기 인증정보 관리수단은 개개의 생방향템레비죤에 관해 미리 등록되어 있는 1인 또는 복수인의 개인식별자를 토대로 시청자 개인의 인증정보를 사용하는 처리를 포함한 처리순서를 관리하고, 상기 처리순서 실행수단은 상기 처리순서 관리수단으로부터 끄집어낸 처리순서로 시청자 개인의 정보를 사용하는 처리기가 포함되어 있는 경우에는 상기 인증수단에 대해 시청자 개인의 정보의 추출을 지시하는 것이 특징인 텔레비죤시스템을 구축키 위한 서어버시스템.

청구함 23. 제19항에 있어서, 상기 통신 제어수단은 쌈방향텔레비죤을 제조한 메이커를 표시하는 식별자 및 상기 유저식별자가 설정된 용답데이터를 상기 쌈방향텔레비죤으로부터 수신하고, 해당 서어버는, 상기 통신 제어수단으로부터 수신된 응답데이터로부터 유저식별자를 끄집어내고, 해당 유저식 별자를 상기 용답데이터에 유저식 별자와 함께 설정되어 있던 메이커 식별자를 토대로 메이커별로 분류하는 수단과, 상기 분류수단에서 메이커별로 분류된 유저식별자를 보존하는 메이커 정보보존 수단을 더 구비한 것이 특징인 텔레비죤시스템을 구축키위한 서어버시스템.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

至例

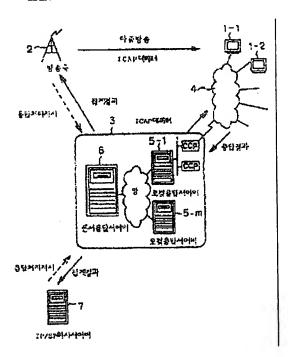

⊊*B*7

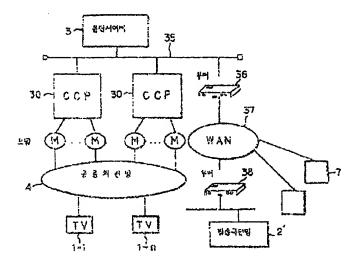

도性打

